


Raufaser mit TÜV-geprüfter Allergikereignung



Brillux Raufaser



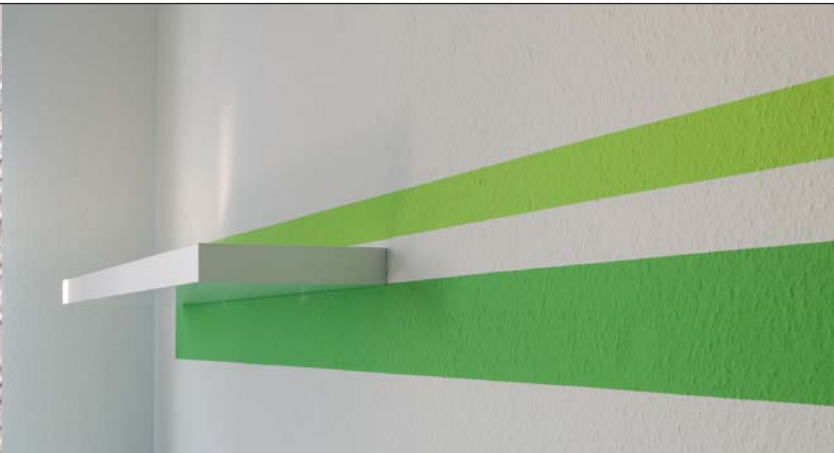








Ein Profiprodukt mit vielen Vorteilen

- für Allergiker geeignet
- hergestellt aus umweltverträglichen Rohstoffen und Recyclingmaterialien
- atmungsaktiv für ein positives Raumklima
- hohe Nassfestigkeit, für Tapeziergeräte geeignet
- dreilagige Qualität mit besonders glatter Rückseite

In Verbindung mit der Silikat-Innenfarbe ELF 1806 ergibt sich ein Systemaufbau mit geprüften Einzelkomponenten, die den Anforderungen des TÜV Nord für ein allergikergeeignetes Produkt gerecht werden.

Die Brillux Raufaser wurde im Rahmen der freiwilligen Materialprüfung durch den TÜV Nord als Wandbelag „Für Allergiker geeignet“ ausgezeichnet. Grundlage dieser Prüfung ist die physiologische Unbedenklichkeit der zur Herstellung verwendeten Materialien sowie die Untersuchung des gesamten Produktes auf Allergisierungspotenzial.

Neben der Silikat-Innenfarbe ELF 1806 eignen sich für die Beschichtung von Raufaser besonders die folgenden emissionsarmen, lösemittel- und weichmacherfreien Dispersionsfarben:

	Allergikereignung	schadstoffgeprüft	emissionsarm/weichmacherfrei/ lösemittelfrei	Standardfarbton	allergikergeeignete Tönung mit Farbkonzentrat ELF 9018	Tönung über das Farbsystem	DIN EN 13300		
							Nassabriebbeständigkeit	Kontrastverhältnis	
								Klasse	m ² /l
stumpfmatt									
Silikat-Innenfarbe ELF 1806 (für Allergiker geeignet)				weiß	ja	ja	3	1	7
Glemalux ELF 1000				weiß		ja	1	1	8
Dolomit ELF 900				weiß		ja	3	2	8
Dolomit ELF Trend 952				trend- weiß			3	1	7
seidenglänzend									
Latexfarbe ELF 992				weiß		ja	1	2	7

Diese Informationen dienen als orientierende Empfehlung. Der konkrete Beschichtungsaufbau sollte je nach Objektsituation festgelegt

werden. Weitere Informationen zu den Dispersionen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Praxismerkblättern.

Strukturgebend für Ihre Wände



Raufaser 31, mittel

»Die Trendige« – leicht strukturiert für dezente Oberflächen mit gleichmäßiger Kornverteilung.

Griffmuster, beschichtet mit Latexfarbe ELF 992, weiß

Rollenmaß

33,5 m x 0,53 m (17,75 m²)

125 m x 0,75 m (93,75 m²)

Kartoninhalt

6 Rollen

1 Rolle

Raufaser 51, grob

»Die Klassische« – grobe Struktur für den universellen Einsatz in Wohn- und Objektbereichen. Mit besonders guter Strukturhaltung für viele Renovierungsintervalle.

Griffmuster, beschichtet mit Latexfarbe ELF 992, Scala Farbton 12.18.06

Rollenmaß

33,5 m x 0,53 m (17,75 m²)

125 m x 0,75 m (93,75 m²)

Kartoninhalt

6 Rollen

1 Rolle

Raufaser 71, rustikal

»Die Kantige« – mit eckiger Körnung für besonders prägnante Wandgestaltungen

Griffmuster, beschichtet mit Latexfarbe ELF 992, Scala Farbton 12.15.12

Rollenmaß

17 m x 0,53 m (9,01 m²)

Kartoninhalt

6 Rollen





Brillux
 Postfach 16 40
 48005 Münster
 Tel. +49 (0)251 7188-189
 Fax +49 (0)251 7188-439
 www.brillux.de
 info@brillux.de

 **Brillux**
 ..mehr als Farbe